


Artigo

[Robert Cemper](#) · Jan. 25 1min de leitura

[Open Exchange](#)

GlobalToJSON--Acadêmico

Exporte um Global no formato JSON e importe também este formato. Acadêmico refere-se à estrutura criada. Cada nó lógico do Global é apresentado separadamente com todos os seus descendentes. Mesmo que não contenham dados armazenados.

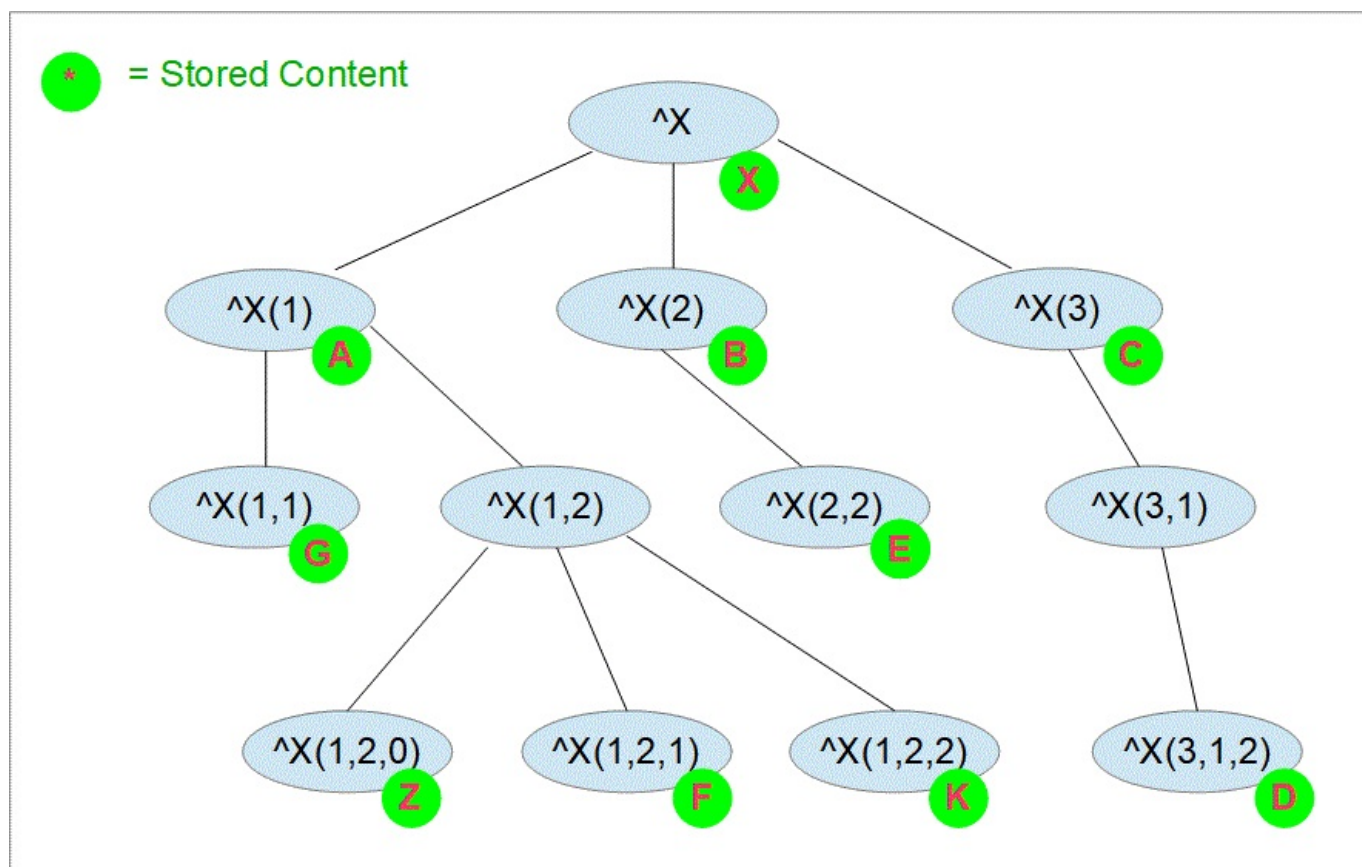

Exportar este Global

View global in namespace USER:

Global Search Mask:

Search History: Maximum Rows: Allow Edit

1:	^dc.MultiD	= 5
2:	^dc.MultiD(1)	= \$lb("Braam,Ted Q.",51353)
3:	^dc.MultiD(1,"mJSON")	= "{}"
4:	^dc.MultiD(2)	= \$lb("Klingman,Uma C.",62459)
5:	^dc.MultiD(2,2,"Multi","a")	= 1
6:	^dc.MultiD(2,2,"Multi","rob",1)	= "rcc"
7:	^dc.MultiD(2,2,"Multi","rob",2)	= 2222
8:	^dc.MultiD(2,"Multi","a")	= 1
9:	^dc.MultiD(2,"Multi","rob",1)	= "rcc"
10:	^dc.MultiD(2,"Multi","rob",2)	= 2222
11:	^dc.MultiD(2,"mJSON")	= '{"A":"","ahahah","Rob":"","VIP","Rob2":1111,"Rob3":true}'
12:	^dc.MultiD(3)	= \$lb("Goldman,Kenny H.",45831)
13:	^dc.MultiD(3,"mJSON")	= "{}"
14:	^dc.MultiD(4)	= \$lb("", "")
15:	^dc.MultiD(4,"mJSON")	= '{"rcc":122}'
16:	^dc.MultiD(5)	= \$lb("", "")
17:	^dc.MultiD(5,"mJSON")	= "{}"
Total: 17 [End of global]		

Gere um objeto JSON que cubra todos os nós do Global


```

USER>write $$DoAZPretty(json)
{
  "node": "Azc.MultiD",
  "val": "5",
  "sub": [
    {
      "node": "1",
      "val": "$!b(\\"Braam,Ted Q.\\",51353)",
      "sub": [
        {
          "node": "mJSON",
          "val": "{}"
        }
      ]
    },
    {
      "node": "2",
      "val": "$!b(\\"Klingman,Uma C.\\",62459)",
      "sub": [
        {
          "node": "2",
          "sub": [
            {
              "node": "Multi",
              "sub": [
                {
                  "node": "a",
                  "val": "1"
                },
                {
                  "node": "rob",
                  "sub": [
                    {
                      "node": "1",
                      "val": "rcc"
                    },
                    {
                      "node": "2",
                      "val": "2222"
                    }
                  ]
                }
              ]
            }
          ]
        }
      ]
    },
    {
      "node": "Multi",
      "sub": [
        {
          "node": "a",
          "val": "1"
        },
        {
          "node": "rob",
          "sub": [
            {
              "node": "1",
              "val": "rcc"
            },
            {
              "node": "2",
              "val": "2222"
            }
          ]
        }
      ]
    },
    {
      "node": "mJSON",
      "val": "{$\\A\\":\\"ahahah\\",\\"Rob\\":\\"VIP\\",\\"Rob2\\":1111,\\"Rob3\\":true}"
    }
  ]
},
{
  "node": "3",
  "val": "$!b(\\"Goldman,Kenny H.\\",45831)",
  "sub": [
    {
      "node": "mJSON",
      "val": "{}"
    }
  ]
},
{
  "node": "4",
  "val": "$!b(\\"\\",\\"\\")",
  "sub": [
    {
      "node": "mJSON",
      "val": "{$\\rcc\\":122}"
    }
  ]
},
{
  "node": "5",
  "val": "$!b(\\"\\",\\"\\")",
  "sub": [
    {
      "node": "mJSON",
      "val": "{}"
    }
  ]
}
]
}
USER>

```

O Loader relacionado cria exatamente o mesmo Global

[#Globais #JSON #InterSystems IRIS](#)

[Confira o aplicativo relacionado no InterSystems Open Exchange](#)

URL de origem: <https://pt.community.intersystems.com/post/globaltojson-acad%C3%A9mico>